


不锈钢 D 型卸扣

- 具有体积小、重量轻、强度高等特点.
- 最大试验载荷为额定载荷的 2 倍,最小破断载荷为额定载荷的 4 倍.
- 符合 ISO2415-2004 规定的技术要求和检测方法.
- 提供合格证及质保证书.
- 材质 : 304 , 304L , 316 , 316L, 304 无磁

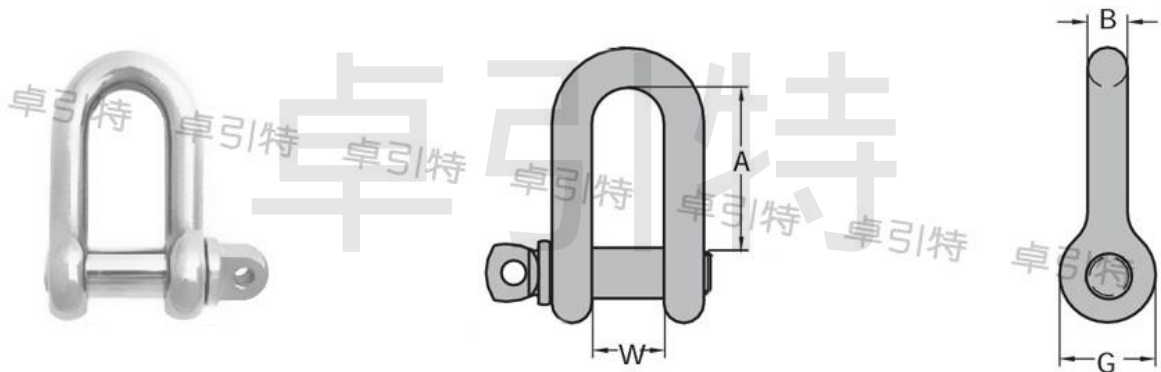

| 规格 | 尺寸 mm | | | | 额载 Kg | 自重/只 Kg |
|----------|-------|------|------|------|----------|------------|
| | A | W | G | B | | |
| S-DW-M4 | 16 | 8.2 | 8.6 | 3.9 | 100 | 0.008 |
| S-DW-M5 | 17.6 | 10 | 9.6 | 4.9 | 160 | 0.014 |
| S-DW-M6 | 24.5 | 13 | 11.9 | 5.6 | 220 | 0.024 |
| S-DW-M8 | 27 | 17 | 16.8 | 7.6 | 400 | 0.056 |
| S-DW-M10 | 35.5 | 21 | 19.8 | 9.6 | 640 | 0.11 |
| S-DW-M12 | 41 | 24 | 22.8 | 11.6 | 880 | 0.19 |
| S-DW-M14 | 48.1 | 28.9 | 28.1 | 13.6 | 1120 | 0.3 |
| S-DW-M16 | 55 | 33 | 30.2 | 15.5 | 1600 | 0.45 |
| S-DW-M18 | 61.5 | 35.5 | 37.3 | 17.5 | 1800 | 0.72 |
| S-DW-M20 | 68 | 40 | 39.3 | 19.6 | 2000 | 0.89 |
| S-DW-M22 | 74.8 | 44.8 | 44.1 | 21.9 | 3000 | 1.19 |
| S-DW-M25 | 84.8 | 55.2 | 48.3 | 24.5 | 4000 | 1.53 |
| S-DW-M28 | 100.9 | 59.3 | 53.6 | 27.2 | 5000 | 2.39 |
| S-DW-M32 | 115 | 66.3 | 63.5 | 31.4 | 6400 | 3.63 |
| S-DW-M38 | 131 | 78 | 74.8 | 37.5 | 10000 | 6.01 |