


工字梁吊具

- 符合 GB/T26079-2010 标准.
- 可根据被吊物的尺寸，调节吊钩位置.
- 表中数据为已定型产品数据.
- 通过配套不同的索具配件可达到不同的使用功能.
- 主要用于定子、转子、大型变压变电设备、机车车辆、石化项目、港口码头、船厂等大型物件的吊装.
- 可提供一字型、工字型、双层型、门型、C型、多翼型、井字形等结构吊梁.
- 可以根据客户使用要求设计吊梁.
- 可提供计算书、合格证、质保证书.

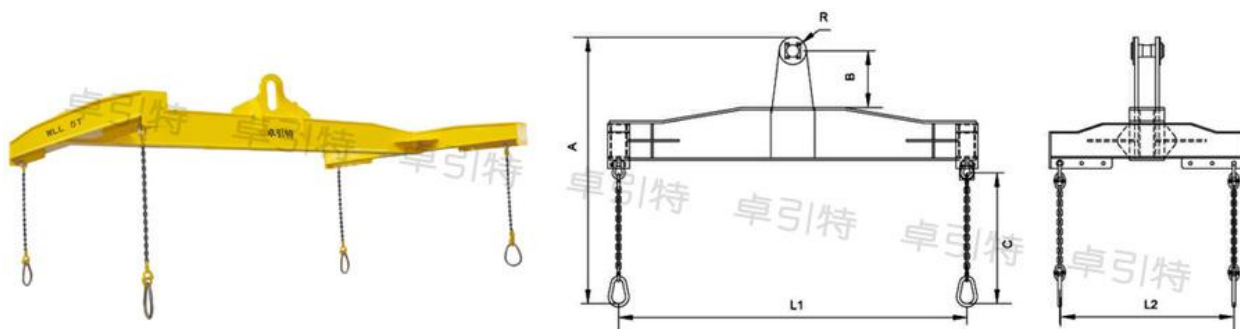

规格型号	额载	外形尺寸(mm)							自重
	t	L1	L2	A	B	C	R	长×宽×高	Kg
HLC-2T	2	3	1-2	1450	220	800	100	3130×2080×1450	280
HLC-3.2T	3.2	3	1-2	1480	220	835	100	3130×2080×1480	288
HLC-5T	5	3	1-2	1500	220	835	100	3130×2080×1500	290
HLC-8T	8	3	1-2	3500	385	2500	100	3180×2240×3500	1045
HLC-10T	10	3	1-2	3600	445	2500	120	3180×2240×3600	1145
HLC-12.5T	12.5	3	1-2	3700	445	2500	120	3180×2240×3700	1195
HLC-16T	16	3	1-2	3750	450	2500	120	3180×2240×3750	1295
HLC-20T	20	4	1-2	3800	565	2500	125	4200×2240×3800	1875
HLC-25T	25	4	1-2	4000	650	2500	155	4200×2240×4000	2155
HLC-32T	32	4	1-2	4100	650	2500	155	4220×2240×4100	2325
HLC-40T	40	4	1-2	4100	650	2500	155	4250×2240×4100	2740

上吊耳可选形式



下吊耳可选形式



卓引特

卓引特