

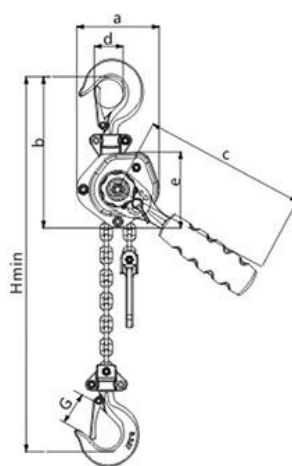


迷你手扳葫芦

- 额定载额 250-6000 公斤
- 该葫芦自重极轻，设计非常紧凑，比传统的葫芦轻 30%
- 可在空载时快速拽动起重链，实现下吊钩的快速定位。
- 悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转 360°
- 符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作
- 封闭式设计可保护内部部件免受污染
- 圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且耐腐蚀

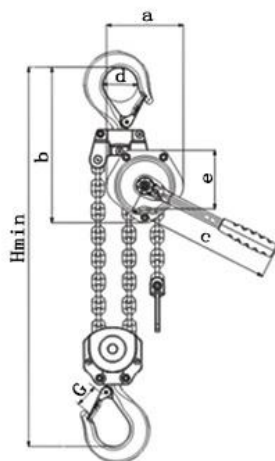

DC250~DC3000



DC5000~DC6000



型号		DC250	DC500	DC750	DC1500	DC2500	DC3000	DC5000	DC6000
额载	t	0.25	0.5	0.75	1.5	2.5	3	5	6
标准起升高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
满载时手扳力	N	260	200	220	240	330	350	350	380
实验载荷	Kg	375	750	1125	2250	3750	4500	7500	9000
起重链条规格	mm	4*12	4*12	5*15	7*21	9*27	9*27	9*27	9*27
主要尺寸 mm	a	86	95	121	139	173	173	173	173
	b	155	178	204	235	286	286	340	340
	c	170	170	240	240	385	385	385	385
	d	30	35	39	44	60	60	68	68
	e	79	87	112	133	162	162	162	162
	Hmin	245	285	335	365	448	448	600	600
	f	97	117	124	159	178	178	178	178
	G	22	22	28	30	41	41	47	47
	H	77	80	84	90	97	97	97	97
净重	Kg	2.2	3.2	4.7	7.6	14	14	22	22
毛重	Kg	2.4	3.4	5	8	14.5	14.5	22.5	22.5
增加每米重量	Kg/m	0.346	0.346	0.541	1.1	1.8	1.8	1.8	1.8
包装尺寸	cm	21*12.5*11.5	23.5*13.5*12	30*14*14	33*18*15.7	44*20*19	44*20*19	49*23.5*21.5	49*23.5*21.5

使用环境条件：

- 1.使用温度范围：-40°C~+60°C
- 2.使用环境范围：请在 100%RH 以下使用,不能在水中使用。
- 3.使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。

使用规则：

- 1.严禁超载使用。
- 2.严禁用人力以外的其他动力操作。
- 3.在使用前须确认机键完好无损，传动部分及起重链条滑润良好，空转情况正常。
- 4.起重前检查上、下吊钩是否钩牢。严禁重物吊在吊钩尖端等的错误操作。起重链条不得有错扭的链环，以确保安全。
- 5.操作时如发现手扳力大于正常扳力时，应立即停止使用，判断 A.重物是否与其他物件牵连。B.葫芦机件有无损坏。C.重物是否超出了葫芦的额定载荷。

维护说明：

- 1.使用完毕应将葫芦清理干净，并涂上防锈油脂，存放在干燥地方。
- 2.维护和检修应由熟悉葫芦机构者进行，防止不懂本机械原理者随意拆装。
- 3.葫芦经过清洗检修，应进行空载实验，确认工作正常，制动可靠时，才能使用。
- 4.制动器的摩擦表面必须保持干净，制动器部分应经常检查，防止制动失灵造成事故。