



小车葫芦组合

- 本系列产品葫芦额定载荷 3000 公斤以下的葫芦均采用单链结构，净空尺寸更低。特别适合空间受限的应用场合
- 小车安装与调节十分方便，而且可以根据钢梁宽度进行精准的调整
- 单轨小车可以定制为适用最大宽度为 300 毫米的工字钢
- 小车车轮设计保证最大的轨道贴合面，而采用了润滑处理的密闭滚珠轴承保证了车轮的良好运行
- 小车标准配置方倾斜及防坠落装置

手拉式小车葫芦组合

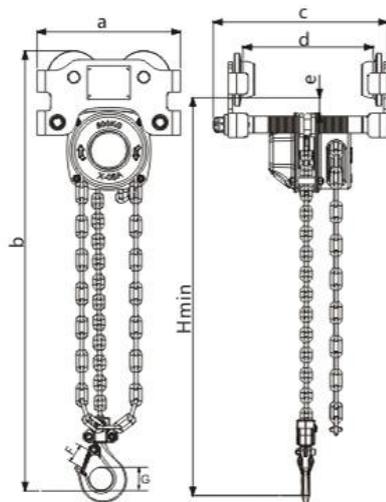


HTP 0.5-3 T

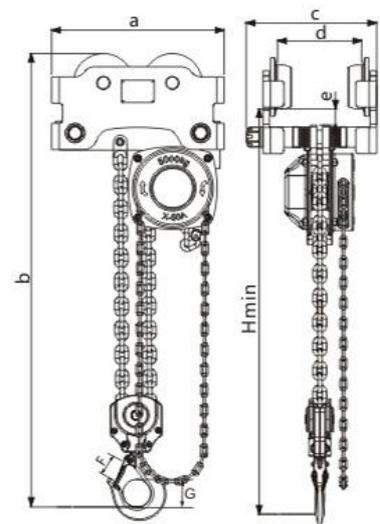


HTP 5-10 T

型号		HTG-0.5T	HTG-1T	HTG-2T	HTG-3T	HTG-5T	HTG-10T
额载	t	0.5	1	2	3	5	10
标准提升高度	m	3	3	3	3	3	3
起重链条行数	-	1	1	1	1	2	3
满载时手拉力	N	240	305	360	370	370	400
试验载荷	t	0.75	1.5	3	4.5	7.5	15
起重链条直径*节距	mm	5*15	6*18	8*24	10*30	10*30	10*30
手拉链条直径*节距	mm	5*25	5*25	5*25	5*25	5*25	5*25
提升高度增加每米重量	kg/m	0.54	0.79	1.38	2.2	4.4	6.6
毛重	kg	14.8	23.5	43.7	58	84	140
最小净空 Hmin	mm	250	259	376	447	595	806
工字钢宽度	mm	50-203	74-203	85-203	100-203	114-203	124-203
最小弯道半径	m	0.85	1	1.1	1.3	1.4	3
尺寸 mm	a	210	240	280	340	420	452
	b	312	382	481	588	753	988
	c	208	312	329	351	368	387
	d	190	203	203	203	205	203
	e	24	26	35	37	40	41
	F	22	30	34	41	47	61
	G	35	44	49	60	68	91

手推式小车葫芦组合

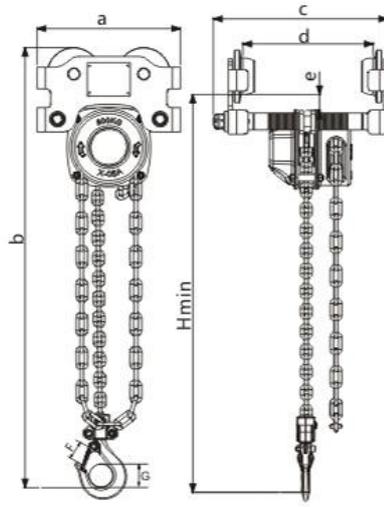

HTP 0.5-3 T

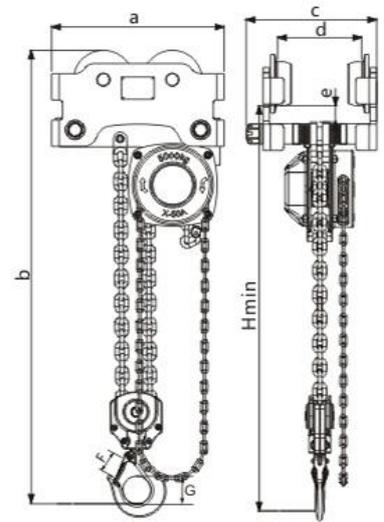

HTP 5-10 T

型号		HTP-0.5T	HTP-1T	HTP-2T	HTP-3T	HTP-5T	HTP-10T
额载	t	0.5	1	2	3	5	10
标准提升高度	m	3	3	3	3	3	3
起重链条行数	-	1	1	1	1	2	3
满载时手拉力	N	240	305	360	370	370	400
试验载荷	t	0.75	1.5	3	4.5	7.5	15
起重链条直径*节距	mm	5*15	6*18	8*24	10*30	10*30	10*30
手拉链条直径*节距	mm	5*25	5*25	5*25	5*25	5*25	5*25
提升高度增加每米重量	kg/m	0.54	0.79	1.38	2.2	4.4	6.6
毛重	kg	14.8	23.5	43.7	58	84	140
最小净空 Hmin	mm	250	259	376	447	595	806
工字钢宽度	mm	50-203	74-203	85-203	100-203	114-203	124-203
最小弯道半径	m	0.85	1	1.1	1.3	1.4	3
尺寸 mm	a	210	240	280	340	420	452
	b	312	382	481	588	753	988
	c	208	312	329	351	368	387
	d	190	203	203	203	205	203
	e	24	26	35	37	40	41
	F	22	30	34	41	47	61
	G	35	44	49	60	68	91