


## 链条调节环

- 可用作链条索具的主吊环，具有快速调节链条长度的功能
- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑



Single

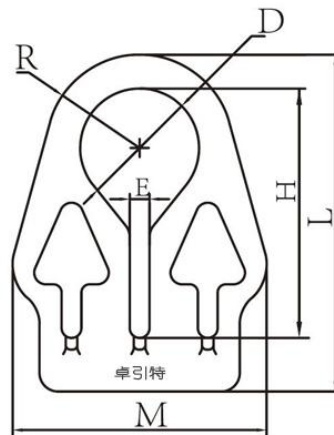

Double



Basket

规格型号	额载	破断	尺寸 mm						自重
	LBS	LBS	E	D	R	H	M	L	kg
8-558-7/32	2100	8400	8	51	40	107	109	144.5	0.46
8-558-9/32	3500	14000	10	78.6	56.8	151	133	196	1.3
8-558-3/8	7100	28400	12.5	81	69.5	148.5	167	234	1.89