


单肢压制索具

- 单肢压制索具系列产品符合 GB/T16762-2009 标准.
- 每套单肢压制索具都挂有铭牌, 载有批次编号额载等信息, 以便于保证产品质量的可追溯性.
- 加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
- 安全系数 5:1.
- 适用温度 -40°C -150°C.
- 钢丝绳结构不同, 其额载不同, 可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
- 表中的额载计算依据为 $\Phi 6 \sim \Phi 60$ 采用 6x37 (b) -1670 级钢丝绳, $\Phi 62 \sim \Phi 120$ 采用 8x61 (b) -1670 级钢丝绳
- 可提供 $\Phi 1.2 \sim \Phi 60$ 不锈钢 304 和 316 材质组合式压制索具, 具体参数请联系卓引特销售部.
- 钢丝绳长度 L 根据客户要求

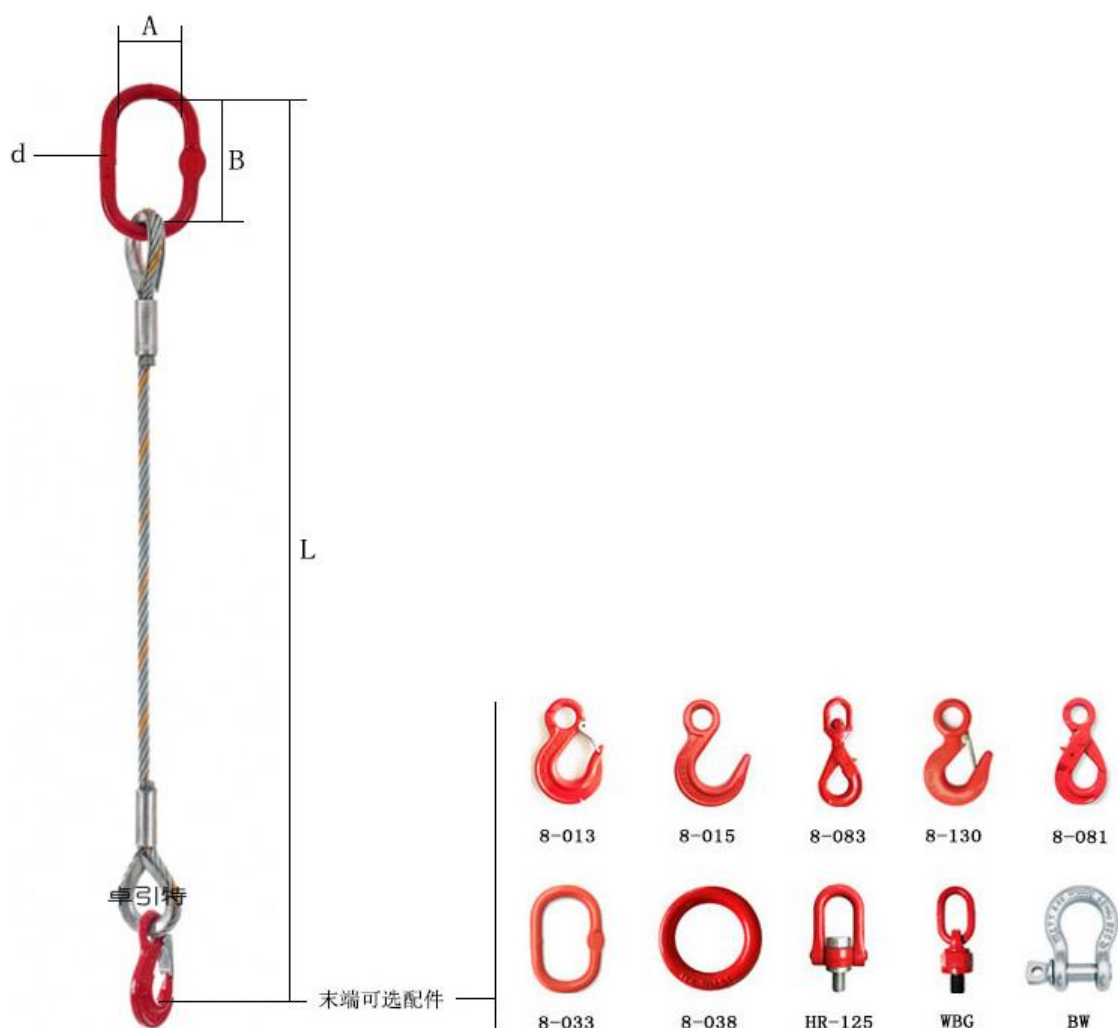

规格型号	绳径	额载	长度 L	主吊环	主吊环尺寸	吊钩
	mm	T	m	T	AxBxd(mm)	T
WSSH06	6	0.3	0.5~10	1.6	60*110*13	1.12
WSSH07	7	0.5	0.5~10	1.6	60*110*13	1.12
WSSH08	8	0.6	0.5~10	1.6	60*110*13	1.12
WSSH09	9	0.8	0.5~10	1.6	60*110*13	1.12
WSSH10	10	1	0.5~10	1.6	60*110*13	1.12

WSSH11	11	1.2	0.5~10	1.6	60*110*13	2
WSSH12	12	1.4	0.5~10	1.6	60*110*13	2
WSSH13	13	1.6	1~10	1.6	60*110*13	2
WSSH14	14	1.9	1~10	2.12	60*110*16	2
WSSH16	16	2.4	1~10	3.15	75*135*18	3.15
WSSH18	18	3.15	1~10	3.15	75*135*18	3.15
WSSH20	20	3.9	1~10	5.3	90*160*22	5.3
WSSH22	22	4.7	1~10	5.3	90*160*22	5.3
WSSH24	24	5.6	1~10	8	100*180*26	8
WSSH26	26	6.6	1~10	8	100*180*26	8
WSSH28	28	7.7	1~10	8	100*180*26	8
WSSH30	30	8.8	1~10	11.2	110*200*32	12.5
WSSH32	32	10	1~10	11.2	110*200*32	12.5
WSSH34	34	11.2	1.5~10	11.2	110*200*32	12.5
WSSH36	36	12.7	1.5~10	14	140*260*36	15
WSSH38	38	14.1	1.5~10	14	140*260*36	15
WSSH40	40	15.6	1.5~10	17	160*300*40	21.2
WSSH42	42	17.2	1.5~10	21.2	180*340*45	21.2
WSSH44	44	18.9	1.5~10	21.2	180*340*45	21.2
WSSH46	46	20.7	1.5~10	21.2	180*340*45	21.2
WSSH48	48	22.4	1.5~10	31.5	190*350*50	31.5
WSSH50	50	24.5	1.8~10	31.5	190*350*50	31.5
WSSH52	52	26.4	1.8~10	31.5	190*350*50	31.5
WSSH54	54	28.5	1.8~10	31.5	190*350*50	31.5
WSSH56	56	30.7	1.8~10	31.5	190*350*50	31.5

●单肢压制索具标配吊钩为 8-013 型，如需配置其他末端件需备注产品代号，如 WSSH06、长度 2m、配置 8-081 吊钩，规格型号为 WSSH06*2M-8-081