
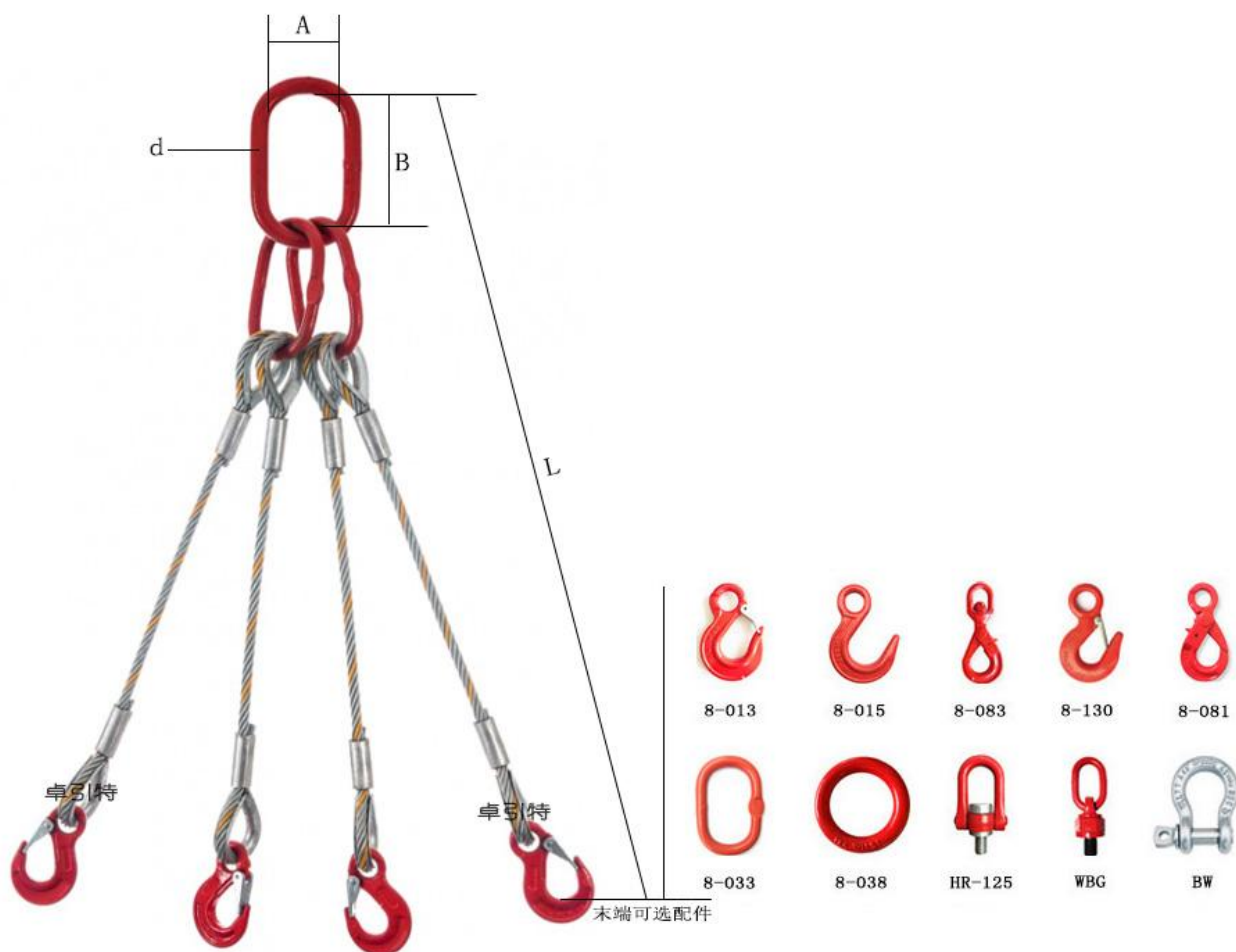


四肢压制索具

- 四肢压制索具系列产品符合 GB/T16762-2009 标准.
- 每套四肢压制索具都挂有铭牌, 载有批次编号额载等信息, 以便于保证产品质量的可追溯性.
- 加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
- 安全系数 5:1.
- 适用温度 -40°C -150°C.
- 钢丝绳结构不同, 其额载不同, 可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
- 表中的额载计算依据为 $\Phi 6 \sim \Phi 60$ 采用 6x37 (b) -1670 级钢丝绳, $\Phi 62 \sim \Phi 120$ 采用 8x61 (b) -1670 级钢丝绳
- 可提供 $\Phi 1.2 \sim \Phi 60$ 不锈钢 304 和 316 材质组合式压制索具, 具体参数请联系卓引特销售部.
- 钢丝绳长度 L 根据客户要求



规格型号	绳径 mm	额载 T		长度 L m	主吊环 T	主吊环尺寸 AxBxd(mm)	吊钩 T
		 0~90°	 90~120°				
WSFH06	6	0.7	0.5	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12
WSFH07	7	0.9	0.7	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12
WSFH08	8	1.2	0.9	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12
WSFH09	9	1.5	1.1	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12
WSFH10	10	1.9	1.3	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12
WSFH11	11	2.3	1.6	0.5~10	2.36	75*135*18	1.12

WSFH12	12	2.8	1.9	0.5~10	4.25	90*160*22	2
WSFH13	13	3.2	2.2	1~10	4.25	90*160*22	2
WSFH14	14	3.7	2.7	1~10	4.25	90*160*22	2
WSFH16	16	4.9	3.5	1~10	6.7	100*180*26	3.15
WSFH18	18	6.1	4.4	1~10	6.7	100*180*26	3.15
WSFH20	20	7.6	5.4	1~10	11.2	110*200*32	5.3
WSFH22	22	9.2	6.5	1~10	11.2	110*200*32	5.3
WSFH24	24	10.9	7.8	1~10	11.2	110*200*32	5.3
WSFH26	26	12.9	9.2	1~10	17	140*260*36	8
WSFH28	28	14.9	10.6	1~10	17	140*260*36	8
WSFH30	30	17.1	12.2	1~10	21.2	180*340*45	12.5
WSFH32	32	19.5	13.9	1~10	21.2	180*340*45	12.5
WSFH34	34	21.8	15.6	1.5~10	26.5	190*350*50	12.5
WSFH36	36	24.6	17.6	1.5~10	26.5	190*350*50	12.5
WSFH38	38	27.4	19.6	1.5~10	31.5	190*350*50	15
WSFH40	40	30.4	21.7	1.5~10	31.5	190*350*50	15
WSFH42	42	33.7	24.0	1.5~10	45	200*400*56	21.2
WSFH44	44	36.7	26.2	1.5~10	45	200*400*56	21.2
WSFH46	46	40.1	28.6	1.5~10	45	200*400*56	21.2
WSFH48	48	43.6	31.1	1.5~10	45	200*400*56	21.2
WSFH50	50	47.3	33.8	1.8~10	63	250*460*72	31.5
WSFH52	52	51.3	36.6	1.8~10	63	250*460*72	31.5
WSFH54	54	55.3	39.5	1.8~10	63	250*460*72	31.5
WSFH56	56	59.4	42.4	1.8~10	63	250*460*72	31.5

●四肢压制索具标配吊钩为 8-013 型,如需配置其他末端件需备注产品代号,如 WSFH06、长度 2m、配置 8-081 吊钩,规格型号为 WSFH06*2M-8-081