


## 不锈钢钢丝绳夹

- 符合 GB5976-2006 标准
- 主要用于钢丝绳的临时连接或受力要求不高的场合
- 具有方便快捷，安装简单的特点.
- 材质：304, 304L, 316, 316L, 304 无磁

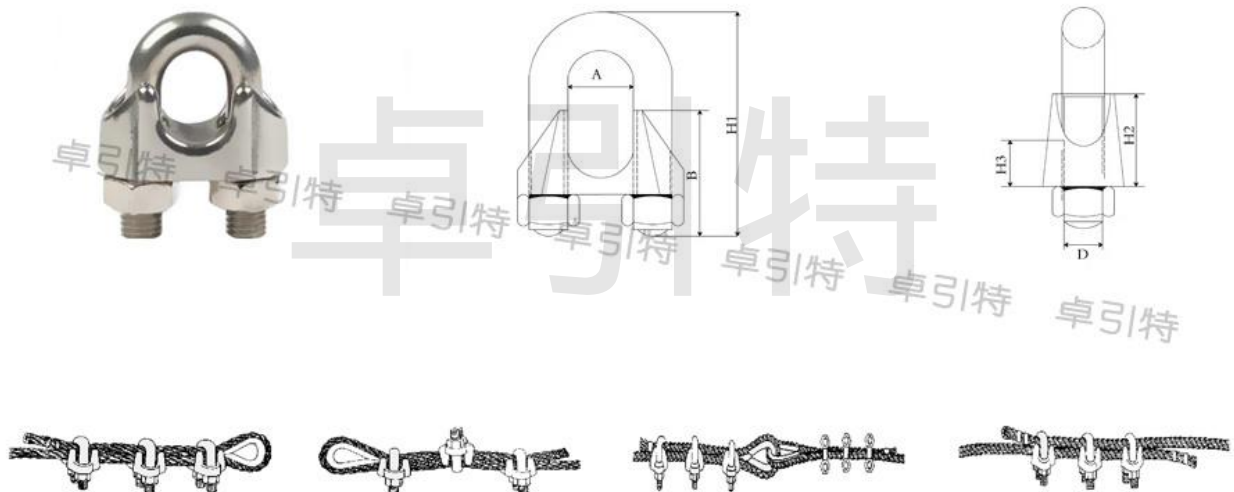

规格型号	尺寸 mm						自重 Kg
	A	B	D	H1	H2	H3	
BSJ-M2	4.37	9.89	3	17.5	9.15	4.26	0.007
BSJ-M3	5.53	10.56	4	20	9.67	4.46	0.011
BSJ-M4	6.49	11.65	4	21.6	9.85	5.01	0.012
BSJ-M5	7.25	16.12	5	27.5	10.41	5.95	0.015
BSJ-M6	8.12	17.62	6	32.5	11.82	5.95	0.029
BSJ-M8	9.54	20.02	6	34	15.44	5.95	0.036
BSJ-M10	11.24	22.71	8	44.1	16.57	5.95	0.062
BSJ-M12	15.88	29.35	10	51	17.99	6.61	0.12
BSJ-M14	16.66	29.35	10	56	21.82	8.34	0.13
BSJ-M16	18.01	29.55	12	65	24.69	8.43	0.2
BSJ-M18	20.07	29.85	12	80	29.72	9.65	0.24
BSJ-M20	22.94	32.44	12	83	30.82	10.51	0.25
BSJ-M22	24.12	32.56	12	87.3	32.44	11.87	0.35
BSJ-M24	26.13	33.41	12	76	33.76	12.87	0.37
BSJ-M26	27.36	54.12	14	108	37.29	13.44	0.53
BSJ-M30	33.19	56.92	16	110	43.19	13.44	0.66
BSJ-M32	34.12	57.25	16	112.1	44.25	14.26	0.68