


钢丝绳夹

- 产品广泛应用于汽车模具制造业、风电设备、机械电气设备等领域。
- 符合 GB5976-2006 标准
- 主要用于钢丝绳的临时连接或受力要求不高的场合
- 具有方便快捷，安装简单的特点
- 可提供不锈钢材质

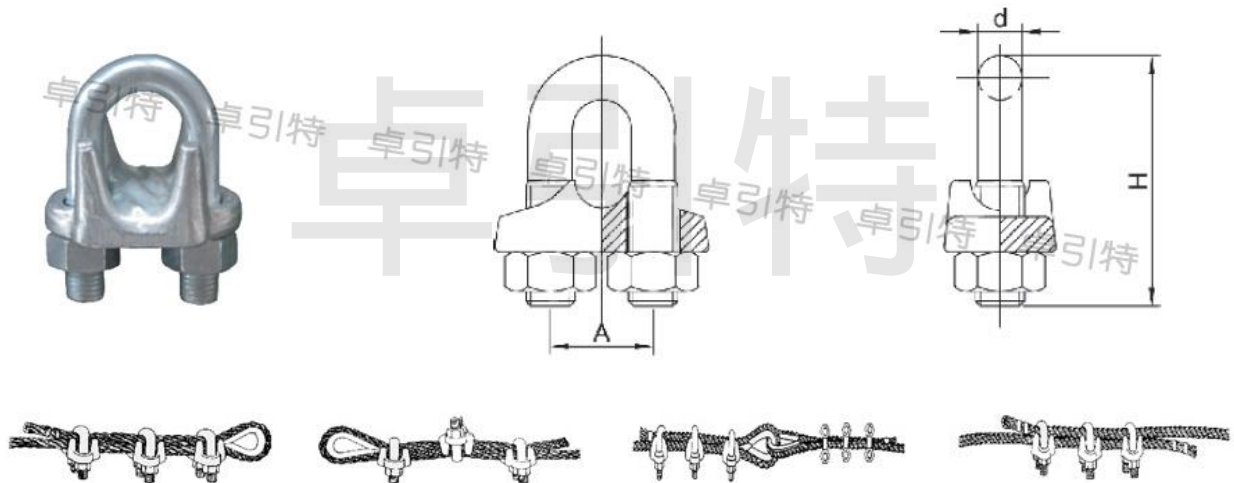

规格		尺寸 mm		
公制	英制	d	A	H
KT-M6	1/4	8	19	26
KT-M8	5/16	10	22	35
KT-M10	3/8	12	25	38
KT-M12	7/16	13	30	48
KT-M 14	1/2	13	30	48
KT-M 16	9/16	14	33	57
KT-M 18	5/8	14	33	60
KT-M 20	3/4	16	38	70
KT-M 22	7/8	19	45	79
KT-M 24	1	19	48	89
KT-M 28	1 1/8	19	51	99
KT-M 32	1 1/4	22	59	108
KT-M 36	1 3/8	22	60	118
KT-M 40	1 1/2	22	70	125
KT-M 44	1 5/8	26	70	135
KT-M 48	1 3/4	29	78	146
KT-M 52	2	32	86	164
KT-M 56	2 1/4	32	99	181
KT-M 60	2 1/2	32	105	195